Kontakt:
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf

T. +49 (0)75 44 - 5 05.0
F. +49 (0)75 44 - 5 05.200

Instrucciones para la aplicación sencilla de cinta adhesive

No importa si aplicará la pintura con el rodillo o por pulverización; la primera operación en un proyecto de pintura exitoso es la buena aplicación de cinta adhesiva. Sin embargo, esta operación se percibe a menudo como especialmente laboriosa. En estas instrucciones le mostramos la manera de proteger las superficies de manera sencilla y rápida.

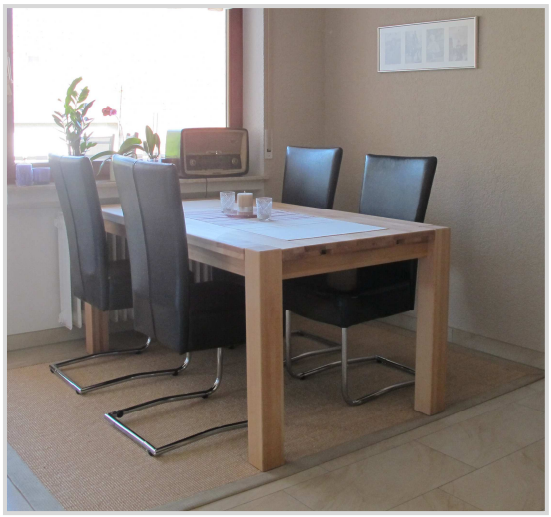

Los pasos a seguir para proteger la habitación:

1. Vacíe la habitación o aparte y cubra los muebles. Los cuadros y demás objetos se tienen que retirar de la pared.

2. Para cubrir el suelo se pueden utilizar cartón o velo de fibras; fíjelos cuidadosamente con cinta adhesiva. Las cajas de enchufe se pueden cubrir con cinta adhesiva. ATENCIÓN, electricidad: En su caso, desconecte el suministro eléctrico. Además, cubra también los rodapiés.

3. Sujete la cinta adhesiva en la parte delantera, desenróllela con un ligero ángulo y bájela; de esta manera es posible cubrir largas distancias en una sola operación. Posicione la cinta adhesiva y apriétela firmemente con el pulgar en su posición definitiva.

4. En el caso de las ventanas, ajuste simplemente un trozo de cartón o de lámina a la ventana y fíjela con cinta adhesiva en los lados del marco de ventana.

5. Los radiadores se pueden proteger aplicando una lámina detrás de ellos. También se puede utilizar una lámina para proteger la cinta de persiana enrollada. Otra posibilidad es enrollar una bolsa de plástico alrededor de la persiana.

6. Para el techo, lo mejor es utilizar papel con un borde de cinta adhesiva. Éste se puede desplegar y fijar con otro trozo de cinta adhesiva.

Más instrucciones se encuentran en www.wagner-group.com/service